

LADESTATION

# Halo

- Markedets højeste IP-klassificering
- Cloudforbindelse
- Fremstillet af genbrugsaluminium
- Ekstra schukoudtag
- 7,5 m fast kabel




Halo er lille, men kraftig. Med markedets højeste IP-klassificering, en veldesignet kompakt form og et ekstra schukoudtag, er det ikke så underligt, at Halo er vores bestseller.

Halo har LED-belysning, der guider dig i mørke, et fast kabel, der er fleksibelt og bøjeligt selv ved temperaturer ned til -25°C, et ekstra schukoudtag til kabinevarmer og markedets højeste IP-klassificering (IP 66). Det er simpelthen en komplet ladeboks, der virkelig er skabt til vores barske nordiske klima.

## Optimal software til opladning i hjemmet og på kontoret

Halo kan naturligvis også opkobles og er tilgængelig via tilhørende software. Vi sender opdateringer over-the-air for at sikre, at ladeboksen altid har den nyeste software med al funktionalitet – ligesom når din mobiltelefon opdateres. Softwaren styrer alle funktioner i Halo, og al historik er tilgængelig med henblik på rapportering og statistik.



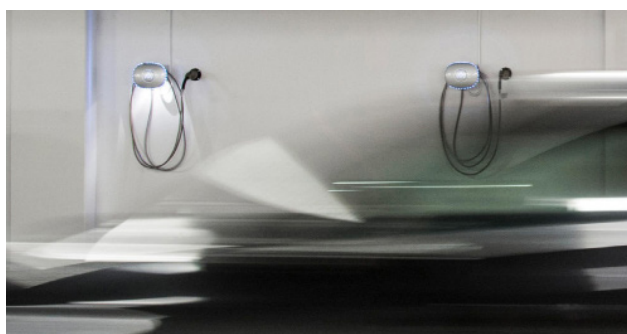

## TEKNISKE OPLYSNINGER

<b>Driftstemperaturer:</b>	-25 °C til +45 °C				
<b>Ladestandard:</b>	Mode 3				
<b>Fejlstrømsbeskyttelse:</b>	DC-beskyttelse integreret i ladeboksen. Der skal bruges en ekstern type A-fejlstrømsafbryder				
<b>Energimåling:</b>	1- eller 3-faset spænding, strøm og effekt (i overensstemmelse med Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)				
<b>IP-klassificering:</b>	IP 66				
<b>Kabel:</b>	7,5 m langt, forstærket Diameter: 11 mm (Halo 3,7 kW)/13 mm (Halo 7,4 kW og 11 kW) ±0,5 mm				
<b>Dimensioner (B x D x H):</b>	Halo: 262,4 x 159,4 x 203,2 mm Ladekontakt: 81 x 125 x 88 mm				
<b>Vægt:</b>	4 kg				

Halo-version	Forsyningsspænding	Faser	Strømstyrke	Kontakt	EI-/schukoudtag
3,7 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-faset 16 A**	Type 1 eller type 2	Ja*
7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-faset 32 A**	Type 1 eller type 2	Nej
11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-faset 16 A	Type 2***	Ja*

\* EI-/schukoudtag er fjernet helt på nogle markeder.

\*\* 3-faset tilslutning, som giver enklere skift af aktiv ladefase og lastbalancering.

\*\*\* Kan leveres med 1-faset type 1-kabel.